

DS-7708-NI-I4

ENREGISTREUR VIDEO RESEAU (NVR)

Les enregistreurs vidéo réseau (NVR) intégrés offrent les avantages de la gestion de la bande passante à la dernière technologie de compression H.265+. Les NVR tout-en-un sont dotés de puissantes fonctionnalités et prennent en charge une résolution pouvant atteindre 32 MP. La sortie ultra-haute définition jusqu'à 4K est désormais prise en charge sur tous les modèles de NVR, des modèles d'entrée de gamme aux modèles professionnels.




Caractéristiques

- Jusqu'à 8 caméras IP peuvent être connectées
- Prend en charge le décodage des formats vidéo H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264
- Affichage, stockage et lecture en direct haute définition jusqu'à 4K
- Capacité de décodage jusqu'à 8 canaux @ 1080p
- Une bande passante entrante élevée jusqu'à 80 Mbps garantit la connexion des caméras IP
- 1 interface HDMI et 1 interface VGA: les deux interfaces prennent en charge une sortie vidéo indépendante
- Compatible avec les caméras réseau tierces
- Plug & Play avec 8 interfaces Power-over-Ethernet (PoE)
- Prend en charge diverses caméras à fonction spécifique, y compris caméra thermique / fisheye / comptage de personnes / carte thermique / ANPR (reconnaissance automatique de la plaque d'immatriculation)
- La fonction Channel Zero garantit une visualisation en direct et une lecture à distance fluides dans des environnements à faible bande passante

Spécification

Modèle		DS-7708-NI-I4
Entrée Vidéo / Audio	Entrée Vidéo IP	8 canaux Résolution jusqu'à 12 MP
	Audio bidirectionnel	1 voie, RCA (2,0 Vp-p, 1 kΩ)
Réseau	Bande passante entrante	80 Mbps
	Bande passante sortante	256 Mbps
	Connexion à distance	32
Sortie Vidéo / Audio	Résolution d'enregistrement	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	Sortie CVBS (optionnel)	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), résolution: PAL: 704x576, NTSC: 704x480
	Résolution HDMI	4K (3840x2160)/60Hz, 4K (3840x2160)/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	Résolution sortie VGA	1920x1080p/60Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	Mode de vue	Mosaïque avec les modes 1, 4, 8, 9 et 16
Décodage	Format de décodage	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MPEG4 / MJPEG
	Affichage en direct / Résolution de la lecture	12 MP / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
	Lecture synchrone	8 canaux
	Taux d'enregistrement d'image	2 canaux à 4K ou 8 canaux à 1080p - 30fps
Gestion réseau	Protocoles réseaux	IPv4 et IPv6, TCP/IP, DHCP, HIK, Cloud P2P (DDNS du Hikvision), DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UpnP™, HTTPS, ONVIF, DYNDNS, NO-IP, filtre IP, HTTP, RTSP, recherche IP, serveur d'alarme, UDP, PPPoE, Envoyer un e-mail pour 3 adresses différentes avec alertes et photos. Alarme de la déconnexion du réseau
Disque Dur	SATA	4 interfaces SATA pour 4HDD
	Capacité	Jusqu'à 6To de capacité pour chaque disque dur
	Les fonctions	Manager HD, erreur d'enregistrement, limitée de HD, erro HD. Recherche des événements: détection de mouvement, alarme, régulier avec l'heure et précision de la date. Tags pour la marque des événements, 5 vitesses de la lecture et sélection du fichier à lire
Interface Externe	Interface réseau	2, interface Ethernet auto-adaptative RJ-45 10/100/1000 Mbps, avec la possibilité d'avoir un réseau de redondance.
	Interface série	1 RS-485 (semi-duplex), 1 RS-232
	Interface USB	Panneau avant: 2xUSB 2.0; Panneau arrière: 1xUSB3.0, sauvegarde de l'image par HD externe et lecteur DVD-RW
	Alarme Entrée / Sortie	16/4
Général	Source de courant	100 à 240 VAC avec 60Hz
	Puissance	≤ 80W
	Consommation (sans disque dur)	≤ 20W
	Température de fonctionnement	-10 à 55°C (+14 à +131°F)
	Humidité de travail	10 à 90%
	Châssis	Châssis 1U monté en rack 19 pouces
	Dimension (LxPxH)	385x315x44.45 mm (15.2" 12.4" 1.75")
	Poids (sans disque dur)	≤ 5kg (11lb)

Interface Physique

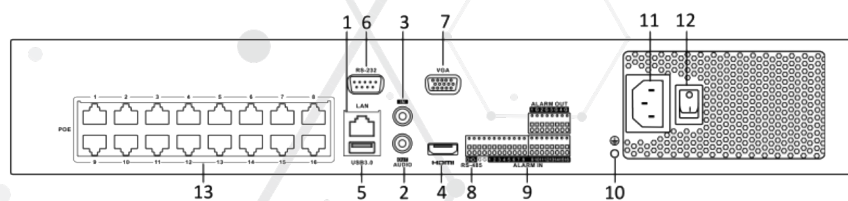

Index	Description	Index	Description
1	Interface LAN1 et LAN2	8	Interface série RS-485
2	Sortie Audio	9	Port du contrôleur, entrée / sortie d'alarme
3	Entrée Audio	10	GND
4	Interface HDMI	11	Alimentation 100 à 240VAC
5	Interface USB 3.0	12	Interrupteur
6	Interface série RS-232	13	Interface réseau POE (8 ports)
7	Sortie VGA (connecteur DB9)		

DS-2TD2617B-3/PA CAMERA THERMOGRAPHIQUE BULLET

La caméra de mesure de température peut mesurer la température des objets avec une grande précision en temps réel. Elle peut visualiser et suivre les personnes ayant une température corporelle élevée dans les lieux publics, et peut être largement utilisée dans les douanes, les aéroports, les écoles, les hôpitaux, etc... pour l'inspection et l'isolement



Caractéristiques



- Résolution (Thermique) 160x120, capteur haute sensibilité
- Plage de température: 30°C à 45°C ; précision de la température jusqu'à $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- Fonction d'alarme d'exception de température fiable
- 3D DNR, amélioration des détails de l'image
- Alarme audio

Spécification

Modèle		DS-2TD2617B-3/PA
Module thermique	Capteur d'image	Matrices à plan focal non refroidies à l'oxyde de vanadium
	Résolution	160x120 (la résolution de l'image de sortie est de 320x240)
	Pas de Pixel	17µm
	Bande de réponse	8 µm à 14 µm
	NETD	<40 mk (à 25 ° C, F # = 1,0)
	Champ de vision	50°x37.2° (H x V)
	Distance focale	3,1 mm
	IFOV	5,48 mrad
	Minimum de distance de mise au point	0.2 m
	Ouverture	F 1.1
Module optique	Résolution d'image	2688x1520
	Capteur d'image	CMOS à balayage progressif 1/2.7"
	Minimum d'éclairage	Couleur: 0,0089 Lux@(F1.6, AGC ON), N / B: 0,0018 Lux @ (F1.6, AGC ON)
	Vitesse d'obturation	1s à 1/100 000s
	Objectif (distance focale)	4 mm
	Champs de vision	84° x 44.8° (H x V)
	WDR	120 dB
	Jour Nuit	Filtre anti-IR avec interrupteur automatique
Fonction d'image	Fusion d'images bi-spectre	Vue de fusion de la vue thermique et des détails superposés du canal optique
	Image dans image	Combine les détails de l'image thermique et optique PIP, superposition d'image thermique sur optique image
Fonction intelligente	Mesure de température	3 types de règles de mesure de la température, 21 règles au total (10 points, 10 zones et 1 ligne)
	Ecart de température	30°C à +45°C
	Précision de la température	± 0,5 ° C
Infrarouge	Distance IR	Jusqu'à 40m
	Intensité et angle IR	Ajusté automatique
Réseau	Courant dominant	Lumière visible: 50 Hz: 25 ips (2688 × 1520), 25 ips (1920 × 1080), 25 ips (1280 × 720)
		Lumière visible: 60 Hz: 30 images par seconde (2688 × 1520), 30 images par seconde (1920 × 1080), 30 images par seconde (1280 × 720)
	Sous-flux	Thermique: 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288, 320 × 240
		Lumière visible: 50 Hz: 25 ips (704 × 576), 25 ips (352 × 288), 25 ips (176 × 144)
	Compression de vidéo	Lumière visible: 60 Hz: 30 ips (704 × 480), 30 ips (352 × 240), 30 ips (176 × 120)
		Thermique: 704 × 576, 352 × 288, 320 × 240
	Compression de vidéo	H.265 / H.264 / MJPEG
	Compression audio	G.711u / G.711a / G.722.1 / MP2L2 / G.726 / PCM
	Protocoles	IPv4 / IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE
	Affichage en direct simultané	Jusqu'à 20
	Niveau utilisateur / hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs, 3 niveaux: administrateur, opérateur, utilisateur
	Mesures de sécurité	Authentification utilisateur (ID et PW), liaison d'adresse MAC, cryptage HTTPS, IEEE 802.1x contrôle d'accès, filtrage d'adresses IP

Modèle		DS-2TD2617B-3/PA
L'intégration	Entrée d'alarme	Entrées 2 canaux (0-5 VDC)
	Sortie d'alarme	Sorties relais 2 canaux, actions de réponse d'alarme configurables
	Action d'alarme	Enregistrement SD / sortie relais / capture intelligente / téléchargement FTP / liaison e-mail / alarme audio / blanc alarme lumineuse
	Entrée audio	1 entrée micro / entrée ligne 3,5 mm. Entrée ligne: 2 à 2,4 V [pp], impédance de sortie: 1 K Ω $\pm$ 10%
	Sortie audio	Niveau linéaire, impédance: 600 Ω
	Réinitialiser	1 bouton de réinitialisation
	Interface de communication	1 interface Ethernet auto-adaptative RJ45 10M / 100M. 1, interface RS-485
	Carte mémoire SD	Fente pour carte micro SD intégrée, prise en charge de la carte Micro SD / SDHC / SDXC (jusqu'à 128 Go)
	Programmation d'application	Prend en charge l'enregistrement manuel / alarme API ouverte, prise en charge ISAPI, HIKVISION SDK et plateforme de gestion tierce
	Client	iVMS-4200, Hik-Connect
	Navigateur Web	IE9 +, Chrome 31-44, Firefox 30-51, Safari 5.02+ (mac)
		32 langues
Général	Langue du menu	Anglais, russe, estonien, bulgare, hongrois, grec, allemand, italien, tchèque, slovaque, Français, polonais, néerlandais, portugais, espagnol, roumain, danois, suédois, norvégien, Finnois, croate, slovène, serbe, turc, coréen, chinois traditionnel, thaï, Vietnamien, japonais, letton, lituanien, portugais (Brésil)
	Puissance	12 VDC $\pm$ 20%, bornier à deux conducteurs, PoE (802.3af, classe 3)
	Consommation d'énergie	12 VDC $\pm$ 20%: 0,65 A, max. 7,5 W
	Température / humidité de travail	PoE (802.3af, classe 3): 42,5 V à 57 V, 0,14 A à 0,22 A, max. 8 W Température: 10 ° C à 35 ° C (Environnement intérieur et sans vent uniquement) Humidité: 95% ou moins
	Niveau de protection	Norme IP66
	Dimension	Protection contre la foudre TVS 6000V, protection contre les surtensions, protection contre les transitoires de tension 358,3 mm $\times$ 113,5 mm $\times$ 115,2 mm (14,10 " $\times$ 4,47" $\times$ 4,53 ")
	Poids	Environ. 1,76 kg (3,88 lb)

Dimensions

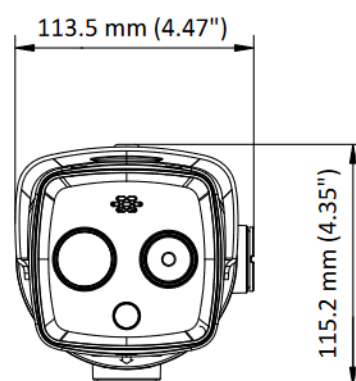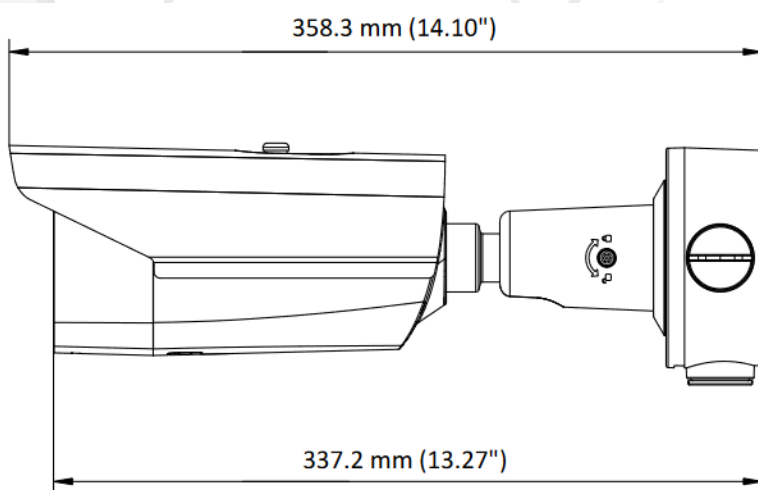

SM 22

ÉCRAN 22 POUCES

Moniteur Professionnel 24/7

- Ecran LED
- Entrée VGA HDMI
- Dalle Full HD, parfait la vidéo
- Angle de vision extralarge
- Couleurs parfaitement restituées
- HP intégré 2 x 2W

Ergonomie

- Bordures fines & Régulières pour utilisation multi-écrans
- Compatible à la norme de montage VESA
- Pied réglable en hauteur en option



Dalles	
Taille (diagonale)	21,5" + 54 cm
Technologie d'affichage	LCD Hard-coating (3H)
Angles de vision	Backlight LED 170° / 160°
Couleurs	16,7 Millions
Durée de vie de lampe	50 000 h
Luminosité	250 cd/m²
Ratio d'aspect	16/9
Ration de contraste	1000:1
Résolution native (pixels)	1920 x 1080
Temps de réponse (GTG)	5 ms
Taille image visibke (L X H)	476 x 268 mm
Vidéo	
Détection format	Oui
Désentrelacement	Désentrelacement 3D
Réduction de bruit	Oui
Audio	
Haut-parleurs	2x2W

E/S PORTS	
Entrées Audio	1 x stéréo jack 3.5 in
Entrées Component HDTV (YpbPr)	Non
Entrées Composité Vidéo (CVBS)	Non
Entrées DVI / HDMI	1 x HDMI
Entrée S-Vidéo	Non
Entrée VGA	1 X D-Sub 15 pin 0,7 V pp à75 Ohms
Sorties Vidéo	-
Sortie Audio	Non
FONCTIONS	
Economie d'énergie	VESA DPMS
Mise ne veille automatique	Oui
PIP / POP	Non
Verouillage clavier	Oui
Anti-Marquage	Non
ALIMENTATIONS	
Alimentation	Interne AC 90-240V 50/60 Hz
Consommation Marche / Veille	< 25 W / < 0,5 W
DIVERS	
Certifications	RoHS, CE FCC
Dalle tactile	Non
Dimensions sans pied	510 x 350 x 45,4
Montage mural	Vesa 100
Pied	Oui
Poids Net / Poids Brut	3,2 Kg / 4,6 Kg



Dimensions

